


RN - rotirajuće dizne



Ove dizne spadaju u najkvalitetnije proizvode ove vrste na tržištu i pružaju mogućnost optimalnog zalivanja travnjaka različitih dimenzija i najzahtevnijih oblika. Montiraju se na sva K-RAIN tela prskača sa vanjskim navojem kao što su NP, PRO-S, RPS, kao i na tela drugih proizvođača koja primaju standardne sprej dizne sa unutrašnjim navojem.

Dostupne su u 3 varijante (RN ADJ) sa podešivim uglom zalivanja od 90° do 270°, tri varijante sa fiksnim punim krugom (360°) zalivanja, kao i u 3 varijante sa specijalnim pravouglim oblikom površine zalivanja (RNS).

- Domet 4 m - 9,1 m;
- Smanjenje protoka i dometa mlaza do 20%, omogućava fino prilagođavanje konkretnoj situaciji;
- Laka montaža i podešavanje;
- U poređenju sa drugim diznama troše i do 30% manje vode, bez žrtvovanja kvaliteta travnjaka;
- Zbog male potrošnje pružaju mogućnost instalacije više prskača na jednoj zoni (manje cevi, manje ventila, jeftiniji kontroler...);
- Instaliranjem RN dizni smanjuje se rad i celokupni materijalni troškovi za izgradnju sistema;
- Smanjenjem dometa proporcionalno se smanjuje i intenzitet zalivanja;
- Visoka ujednačenost zalivanja sprečava pojavu smeđih zasušenih delova travnjaka;
- "Double pop-up" sistem omogućava dodatnu zaštitu mehanizma dizne od prljavštine;
- Konkurišu tradicionalnim rotorima i mogu da se instaliraju zajedno sa njima;
- Različite boje dizni olakšavaju njihovo raspoznavanje;
- Zalivanje je slično prirodnoj kiši;
- Mlazevi su vrlo otporni na vetar;
- Pri radu pružaju lep dinamičan prizor posmatraču;

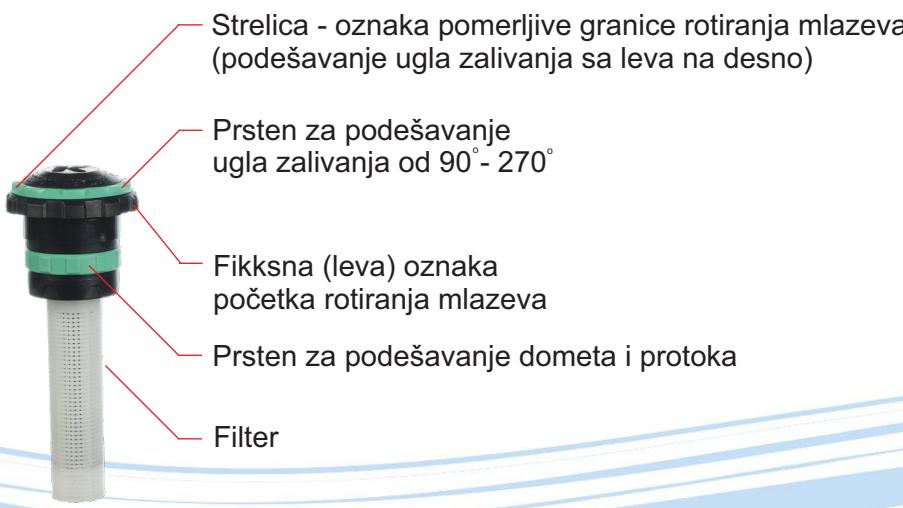

**RN100 – domet od 4 - 4,6 m
(mogućnost smanjenja dometa do 25%)**

RN 100 - ADJ 90°-270° (zelena)					
Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Domet (m)	Potrošnja (l/min)	Intenzitet zalivanja	
90°	2,1	4,0	0,83	12,7	14,7
	2,4	4,3	0,91	11,7	13,5
	2,8	4,3	0,94	12,4	14,5
	3,1	4,6	1,10	12,4	14,5
	3,5	4,6	1,13	13,0	15,0
180°	2,1	4,0	1,66	12,7	14,7
	2,4	4,3	1,78	11,7	13,5
	2,8	4,3	1,89	12,4	14,5
	3,1	4,6	2,19	12,4	14,5
	3,5	4,6	2,27	13,0	15,0
270°	2,1	4,0	2,50	12,7	14,7
	2,4	4,3	2,69	11,7	13,5
	2,8	4,3	2,84	12,4	14,5
	3,1	4,6	3,25	12,4	14,5
	3,5	4,6	3,40	13,0	15,0

RN 100 - FIX 360° (svetlo zelena)					
Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Domet (m)	Potrošnja (l/min)	Intenzitet zalivanja	
360°	2,1	4,0	3,33	12,7	14,7
	2,4	4,3	3,56	11,7	13,5
	2,8	4,3	3,78	12,4	14,5
	3,1	4,6	4,35	12,4	14,5
	3,5	4,6	4,54	13,0	15,0

**RN200 – domet od 4,9 – do 5,8 m
(mogućnost smanjenja dometa do 25%)**

RN 200 - ADJ 90°-270° (plava)					
Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Domet (m)	Potrošnja (l/min)	Intenzitet zalivanja	
90°	2,1	4,9	1,29	12,7	14,7
	2,4	5,2	1,44	12,7	14,7
	2,8	5,5	1,55	12,4	14,5
	3,1	5,8	1,59	11,4	13,2
	3,5	5,8	1,78	12,7	14,7
180°	2,1	4,9	2,53	12,7	14,7
	2,4	5,2	2,84	12,7	14,7
	2,8	5,5	3,14	12,4	14,5
	3,1	5,8	3,18	11,4	13,2
	3,5	5,8	3,56	12,7	14,7
270°	2,1	4,9	3,82	12,7	14,7
	2,4	5,2	4,28	12,7	14,7
	2,8	5,5	4,69	12,4	14,5
	3,1	5,5	4,77	11,4	14,7
	3,5	5,8	5,34	12,7	14,7

RN 200 - FIX 300° (svetlo plava)					
Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Domet (m)	Potrošnja (l/min)	Intenzitet zalivanja	
360°	2,1	4,9	5,07	12,7	14,7
	2,4	5,2	5,68	12,7	14,7
	2,8	5,5	6,24	12,4	14,5
	3,1	5,8	6,36	11,4	14,7
	3,5	5,8	7,11	12,7	14,7

**RN300 – domet od 7,9 – 9,1 m
(mogućnost smanjenja dometa 25%)**

RN 300 - ADJ 90°-270° (siva)					
Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Domet (m)	Potrošnja (l/min)	Intenzitet zalivanja	
				■ (mm/h)	▲ (mm/h)
90°	2,1	7,9	3,03	11,2	13,0
	2,4	7,9	3,22	11,7	12,5
	2,8	8,2	3,40	11,7	12,5
	3,1	8,5	3,59	11,2	12,7
	3,5	8,5	3,78	11,4	13,2
180°	2,1	7,9	5,30	11,2	13,0
	2,4	8,2	5,68	10,7	12,4
	2,8	8,2	6,05	11,7	12,5
	3,1	8,8	6,43	10,4	11,9
	3,5	9,1	6,81	10,2	11,7
270°	2,1	7,9	9,27	11,2	13,0
	2,4	8,2	9,65	10,7	12,4
	2,8	8,5	10,41	10,9	12,7
	3,1	8,5	10,98	11,2	12,7
	3,5	8,2	11,73	12,4	14,2

RN 300 - FIX 300° (svetlo siva)					
Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Domet (m)	Potrošnja (l/min)	Intenzitet zalivanja	
				■ (mm/h)	▲ (mm/h)
360°	2,1	7,9	11,73	11,2	13,0
	2,4	8,2	12,11	10,7	12,4
	2,8	8,5	13,25	10,9	12,7
	3,1	8,5	13,43	11,2	12,7
	3,5	9,1	14,00	10,7	12,4

RNS (specijalne dizne)

RNS-RES-515 - Right End Strip (narandžasta)

Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Dimenzije površine zalivanja (m)	Potrošnja (l/min)
	2,1	1,2 x 4,6	1,14
	2,4	1,5 x 4,6	1,21
	2,8	1,5 x 4,6	1,32
	3,1	1,8 x 4,9	1,43
	3,5	1,8 x 4,9	1,51

RNS-LES-515 - Left End Strip (maslinasta)

Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Dimenzije površine zalivanja (m)	Potrošnja (l/min)
	2,1	1,2 x 4,6	1,14
	2,4	1,5 x 4,6	1,21
	2,8	1,5 x 4,6	1,32
	3,1	1,8 x 4,6	1,43
	3,5	1,8 x 4,9	1,51

RNS-SS-530 - Sajd Strip (braon)

Oblik površine zalivanja	Pritisak (bar)	Dimenzije površine zalivanja (m)	Potrošnja (l/min)
	2,1	1,2 x 8,8	1,80
	2,4	1,5 x 9,1	2,08
	2,8	1,5 x 9,1	2,30
	3,1	1,8 x 9,4	2,46
	3,5	2,1 x 9,7	2,64