

## RPS-75



RPS-75 rotor sa podesivim uglom zalivanja je projektovan za upotrebu u privatnim vrtovima i javnim parkovima gde je potrebno kvalitetno zalivanje. Zbog pouzdanosti, dugotrajnosti i mnogih drugih prednosti i, ovaj prskač je već godinama u samom vrhu proizvoda ove vrste.

Potpuno zamenjuje Hunter PGP rotor. Povratni mehanizam koji je proizveden i patentiran od strane K-RAIN se koristi i u Hunter PGP rotoru i u K-RAIN RPS-75 rotoru. Sa većim izborom dizni K-RAIN RPS-75 obezbeđuje bolju disperziju vodenih kapi i predstavlja bolji izbor za vaš travnjak.

Instalira se na cevovod koji je postavljen pod zemljom. Ne ometa košenje i druge aktivnosti na travnjaku. Klip prskača sa montiranom diznom koja se kupuje zasebno, pri zalivanju se izdiže iznad površine zemlje, a kad se zalivanje završi vraća se nazad.



**5**  
godina  
garancije

### PREDNOST I KARAKTERISTIKE

- Jednostavno i precizno podešavanje (isti princip kao kod Hunter PGP rotora).
- U potpunosti menja Hunter PGP rotor.
- Klip ovog rotora potpuno odgovara telu Hunter PGP rotora. Jednostavno izvadite pokvaren klip iz Hunter PGP rotora i ubacite K-RAIN RPS-75 klip.
- Navoj od 3/4" na priključku omogućava laku zamenu drugih loših rotora u postojećim sistemima za zalivanje.
- Širok izbor dizni koji se dobija u kompletu sa prskačem omogućavaju odličnu disperziju vodenih kapi.
- Gumena kapa na vrhu prskača sprečava prodiranje prljavštine u mehanizam i osigurava njegovu dugotrajnost.
- Kvalitetni materijali i delovi garantuju dug radni vek prskača.
- Podešavanje ugla od 40° - 360°.
- Nepovratni ventil (opcija) sprečava dreniranje vode kroz rotor montiran na nižoj koti od ostalih.
- Garancija 5 godina.

### TEHNIČKI PODACI

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ■ Radni pritisak:               | 2,1 bar – 5 bar  |
| ■ Domet:                        | 6,7m – 15,5m     |
| ■ Ugao zalivanja:               | 40° - 360°       |
| ■ Ugao mlaza standardne dizne:  | 25°              |
| ■ Ugao mlaza niskougaone dizne: | 11°              |
| ■ Protok:                       | 2,6 – 32,6 l/min |
| ■ Visina tela :                 | 19 cm            |
| ■ Visina izdignutog klipa:      | 11,5 cm          |
| ■ Priključak:                   | 3/4" un. navoj   |
| ■ Intenzitet zalivanja:         | 6,46–40,36mm/h   |


# RPS - 75

## PERFORMANSE niskougaonih dizni

Niskougaone dizne	Pritisak (bar)	Domet (m)	Protok		Intenzitet zalivanja	
			(m <sup>3</sup> /h)	(l/min)	□ (mm/h)	Δ (mm/h)
1	2,0	6,7	0,34	4,5	12	14
	3,0	7,3	0,39	6,4	14	17
	3,5	7,9	0,41	6,8	13	15
	4,0	8,5	0,46	7,6	13	14
3	2,0	8,8	0,68	11,4	18	20
	3,0	9,8	0,71	11,7	15	17
	3,5	10,7	0,80	13,2	14	16
	4,0	11,3	0,87	14,4	13	16
4	2,0	9,4	0,78	12,2	17	20
	3,0	10,4	0,89	14,8	16	19
	3,5	11,3	1,00	16,7	16	18
	4,0	11,6	1,07	17,8	16	18
6	3,0	11,6	1,68	24,6	22	25
	3,5	12,2	1,66	27,6	22	25
	4,0	12,8	1,82	30,3	22	26
	5,0	13,4	1,96	32,6	22	25

## PERFORMANSE standardnih dizni

Standardne dizne	Pritisak (bar)	Domet (m)	Protok		Intenzitet zalivanja	
			(m <sup>3</sup> /h)	(l/min)	□ (mm/h)	Δ (mm/h)
0,75	2,1	8,8	0,16	2,6	4	5
	2,8	9,1	0,18	3,0	4	5
	3,5	9,1	0,20	3,4	5	6
	4,1	9,4	0,23	3,8	5	6
1	2,1	9,1	0,20	3,4	5	6
	2,8	9,4	0,23	3,8	5	6
	3,5	9,4	0,27	4,5	6	7
	4,1	9,8	0,29	4,9	6	7
1,5	2,1	9,8	0,27	4,5	5	6
	2,8	10,1	0,32	5,3	6	7
	3,5	10,4	0,37	6,1	7	8
	4,1	10,4	0,41	6,8	7	9
2	2,1	10,4	0,37	6,1	7	8
	2,8	11,0	0,41	6,8	7	8
	3,5	11,6	0,46	7,6	7	8
	4,1	11,6	0,50	8,3	7	9
3 preinstalirana	2,1	11,0	0,46	7,6	7	9
	2,8	11,6	0,55	9,1	8	9
	3,5	12,2	0,61	10,2	8	10
	4,1	12,2	0,66	11,0	9	10
4	2,1	11,0	0,59	9,8	10	11
	2,8	12,2	0,68	11,4	9	11
	3,5	12,8	0,77	12,9	9	11
	4,1	12,8	0,84	14,0	9	12
6	2,8	11,6	0,95	15,9	14	16
	3,5	13,1	1,11	18,5	13	15
	4,1	14,0	1,25	20,8	13	15
	4,8	14,3	1,36	22,7	13	15
8	2,8	13,7	1,36	22,7	14	17
	3,5	14,6	1,54	25,7	14	17
	4,1	14,9	1,73	28,8	15	18
	4,8	15,5	1,86	31,0	15	18

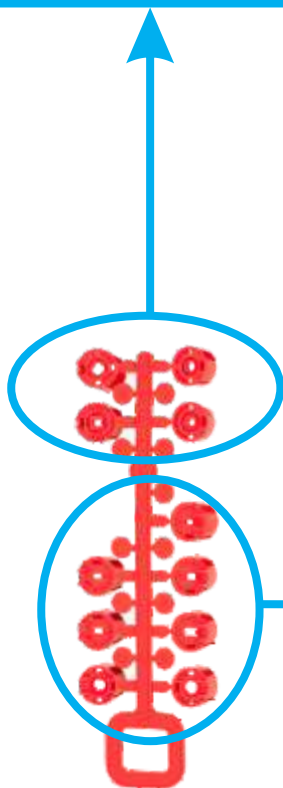

U tabelama su dati podaci o intenzitetu zalivanja pri rotaciji prskača od 180°.

Pri rotaciji prskača od 360° podatke iz tabele o intenzitetu zalivanja treba podeliti sa 2.