


TOP drenažne pumpe

Potapajuće drenažne pumpe sa plovnom sklopkom za ispušavanje vode iz podruma, garaža, drenažnih jama i slično. Koriste se u vodi bez abrazivnih materija. Vrlo su jednostavne i pouzdane za korišćenje. Pumpe su konstruisane tako da imaju kompletno hlađenje motora i kvalitetno zaptivanje radne osovine. Plovna sklopka omogućava automatsko uključivanje pumpe kada nivo vode dovoljno naraste, kao i automatsko isključivanje kada nivo vode opadne usled završenog ispušavanja. Time se pumpe ujedno štite od rada bez vode. Garancija 24 meseca.



Dijagram protoka

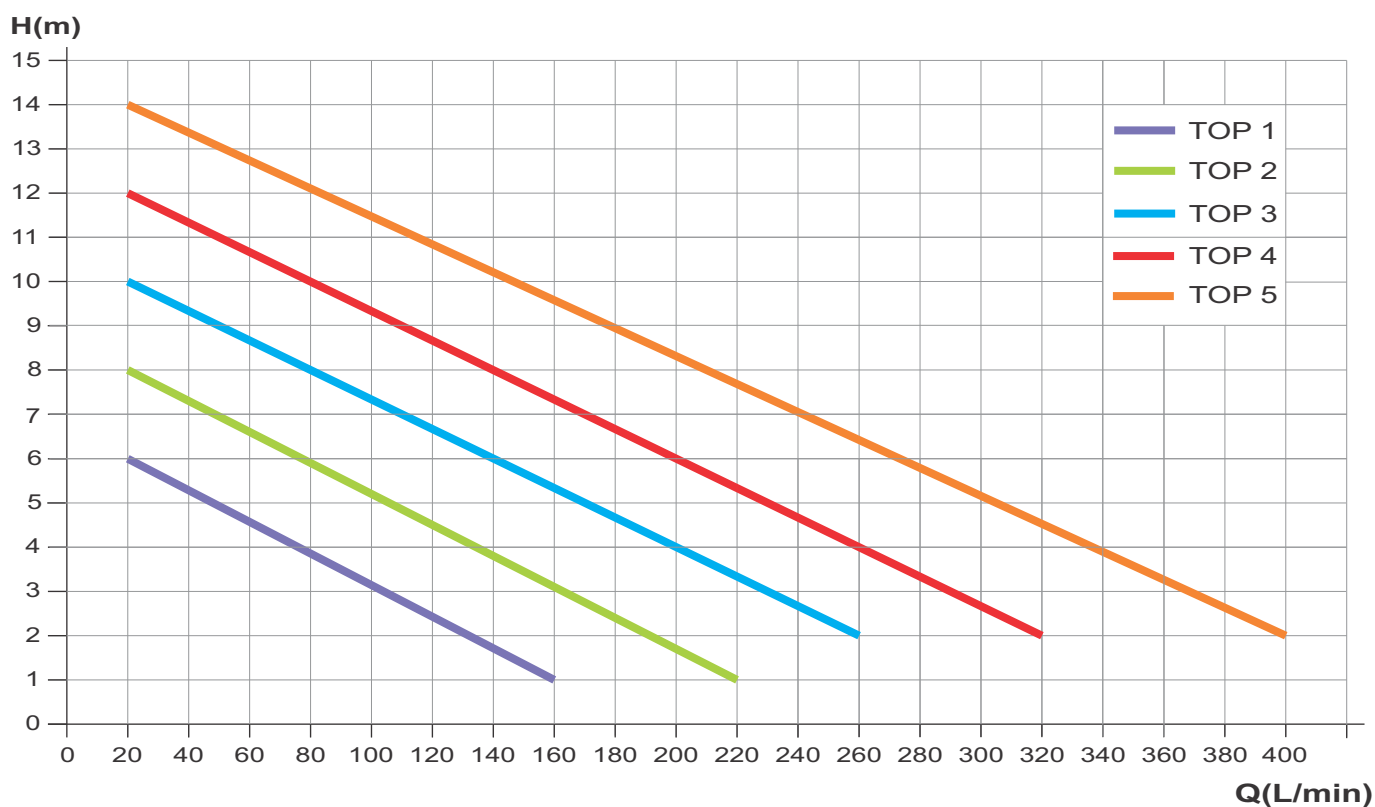

Tehničke karakteristike

Naziv pumpe	napon (V)	frekvencija (Hz)	snaga (kW)	maksimalna visina vodenog stuba (m)	maksimalni protok (l/min)	dužina kabla (m)	priključak za crevo / cev	dimenzije pumpe (širina x dužina x visina) (mm)
TOP 1	230	50	250	7	160	5	Ø25 / 5/4"	152 x 152 x 257
TOP 2	230	50	370	9	220	5	Ø35 / 5/4"	152 x 152 x 257
TOP 3	230	50	550	10,5	280	5	Ø35 / 5/4"	152 x 152 x 285
TOP 4	230	50	750	12,6	320	10	Ø40 / 6/4"	204 x 204 x 334
TOP 5	230	50	920	14,5	400	10	Ø40 / 6/4"	204 x 204 x 334