

# LAKE LED - podvodni reflektori

Snažni i kvaliteteni profesionalni podvodni reflektori sa LED sijalicama snage 11W i 27W.

Dostupni su u više varijanti: sa LED sijalicama koje emituju belu svetlost i LED RGB sijalicama koje emituju svetlost u više boja, sa uglom formiranja snopa svetlosti od 10° ili 30°. Procenjena trajnost sijalica je 40 000 h.

Kućište sa postoljem je urađeno od nerđajućeg čelika, inoksa AISI 304, debljine 1,5mm. Reflektor sa donje strane ima dve podvodne kablovske uvodnice PG16 Ø6/9/12, što omogućava povezivanje više reflektora u niz.

Po potrebi se posebno može poručiti i zaštitna rešetka za staklo reflektora.

Kontaktirajte nas radi informacija o drugim sličnim proizvodima.


**DMX**
**LED RGB**
**AISI 304**
**IP 68**


Naziv proizvoda	Snaga	Napon	Ugao svetlosnog snopa	Boja svetlosti	Lumeni	Radni vek sijalice	Materijal kućišta	Dimenzije (mm)	Konekcija	Težina (kg)
LAKE LED F 5200029	11W	12/24V DC	30°	bela 6500K	772,5 lm	40000 h	Inoks AISI 304	Ø174 x 176	dve kablovske uvodnice IP68 PG 16 Ø6/9/12	1,7
LAKE LED F 5200031	11W	12/24V DC	10°	bela 6500K	772,5 lm	40000 h	Inoks AISI 304	Ø174 x 176	dve kablovske uvodnice IP68 PG 16 Ø6/9/12	1,7
LAKE LED F 5200119	27W	12V DC	30°	bela 6500K	1256 lm	40000 h	Inoks AISI 304	Ø174 x 176	dve kablovske uvodnice + kabl dužine 0,5m sa IP68 spojnicom Ø7-12mm	1,7
LAKE LED RGB F 5205025	11W	12/24V DC	30°	dugine boje RGB	443 lm	40000 h	Inoks AISI 304	Ø174 x 176	dve kablovske uvodnice IP68 PG 16 Ø6/9/12	1,7
LAKE LED RGB F 5205036	11W	12/24V DC	10°	dugine boje RGB	443 lm	40000 h	Inoks AISI 304	Ø174 x 176	dve kablovske uvodnice IP68 PG 16 Ø6/9/12	1,7
LAKE LED RGB F 5205137	27W	12/24V DC	10°	dugine boje RGB	593 lm	40000 h	Inoks AISI 304	Ø174 x 176	dve kablovske uvodnice + kabl dužine 0,5m sa IP68 spojnicom Ø7-12mm	1,7
LAKE LED RGB F 5205115	27W	12/24V DC	30°	dugine boje RGB	593 lm	40000 h	Inoks AISI 304	Ø174 x 176	dve kablovske uvodnice + kabl dužine 0,5m sa IP68 spojnicom Ø7-12mm	1,7




Authorized Partner  
**SAFE-RAIN**

# LAKE LED - podvodni reflektori



## DIMENZIJE REFLEKTORA

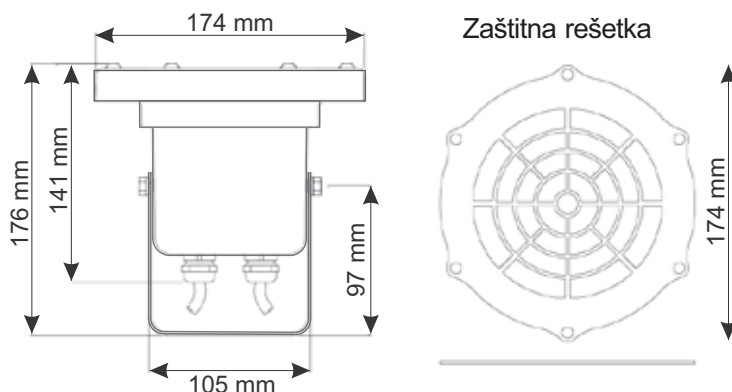

## PRIKAZ OSVETLJENOSTI

Ugao rasipanja svetlosti 10°			
Snaga 11 W			
Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Belo	RGB
		Osvetljenost	Osvetljenost
1m	Ø 0,22 m	6832 lx	5246 lx
2m	Ø 0,45 m	1707 lx	1311 lx
3m	Ø 0,68 m	759 lx	583 lx
4m	Ø 0,91 m	427 lx	328 lx
5m	Ø 1,13 m	273 lx	210 lx

Ugao rasipanja svetlosti 30°			
Snaga 11 W			
Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Belo	RGB
		Osvetljenost	Osvetljenost
1m	Ø 0,34 m	5952 lx	3500 lx
2m	Ø 0,69 m	1488 lx	875 lx
3m	Ø 1,04 m	661 lx	389 lx
4m	Ø 1,38 m	372 lx	219 lx
5m	Ø 1,73 m	236 lx	140 lx

Ugao rasipanja svetlosti 10°		
Snaga 27 W		
Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	RGB
		Osvetljenost
1m	Ø 0,21 m	10236 lx
2m	Ø 0,42 m	2559 lx
3m	Ø 0,63 m	1137 lx
4m	Ø 0,84 m	640 lx
5m	Ø 1,05 m	409 lx

Ugao rasipanja svetlosti 30°			
Snaga 27 W			
Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Belo	RGB
		Osvetljenost	Osvetljenost
1m	Ø 0,32 m	8250 lx	4866 lx
2m	Ø 0,63 m	2062 lx	1216 lx
3m	Ø 0,95 m	918 lx	504 lx
4m	Ø 1,26 m	515 lx	304 lx
5m	Ø 1,58 m	330 lx	194 lx

