

NOVAPOND pumpe


Pumpe odličnog kvaliteta nastale poboljšavanjem pumpi SUPERPOND. Namenjene su za formiranje izvora, potoka, slapova, vodoskoka, napajanje BIO i UV-C filtera, i razne druge potrebe. Mogu da se instaliraju i u horizontalnom i u vertikalnom položaju. Koriste se u vodi koja nije slana.

Rešetka na usisniku štiti radno kolo pumpe od kamenčića i drugih čvrstih čestica. Otvori na rešeci se mogu po želji otvoriti od 5mm do 10mm, što omogućava kontrolu veličine usisanih čestica. Po potrebi se za pumpu može kupiti filter koji sprečava usisavanje još sitnijih čestica i ujedno filtrira vodu.

Garancija 24 meseca.



Dijagram protoka :

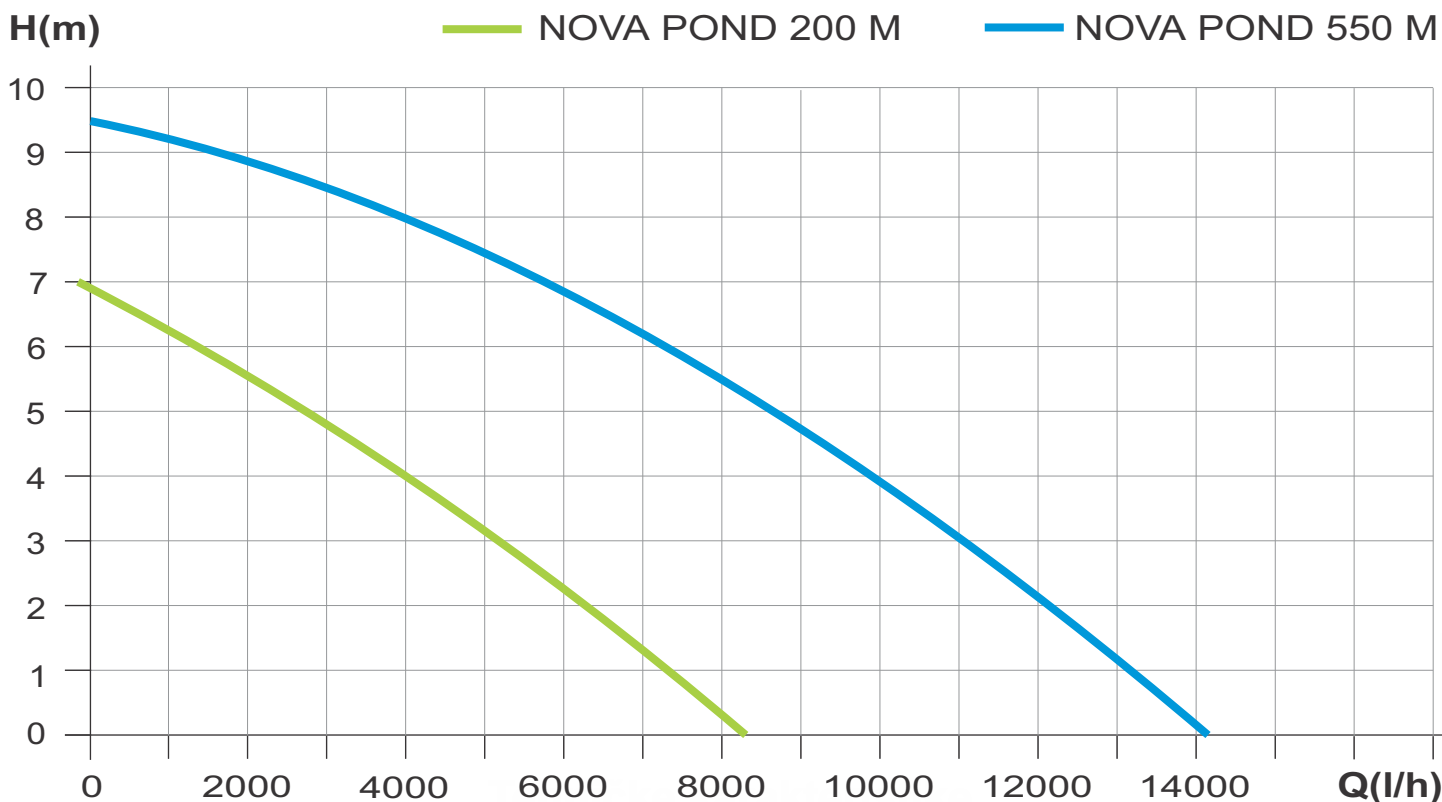

Tehničke karakteristike

Naziv pumpe	napon (V)	frekvencija (Hz)	snaga (W)	maksimalna visina vodenog stuba (m)	maksimalni protok (l/h)	dužina kabla (m)	priključak za crevo / cev	dimenzije pumpe (širina x dužina x visina) (mm)
NOVAPOND 200 M	230	50	200	7	8 400	10	5/4"	150 x 170 x 300
NOVAPOND 550 M	230	50	550	9,5	14 200	10	5/4"	150 x 170 x 330