

SEA LED RING - prstenasti podvodni reflektori

Snažni i kvaliteteni profesionalni podvodni reflektori sa LED sijalicama snage 17W, 21W i 22W.

Dostupni su u više varijanti: sa LED sijalicama koje emituju belu svetlost i LED RGB sijalicama koje emituju svetlost u više boja, sa uglom formiranja snopa svetlosti od 10° ili 30°.

Otvor sa ženskim navojima u centru reflektora služi za montiranje mlaznica različitih tipova sa muškim navojem 1" ili 1 1/2". To omogućava da mlaz bude odlično osvetljen sa svih strana.

Može se kontrolisati po PWM i DMX protokolu.

Kućište reflektora je urađeno od livenog mesinga i nerđajućeg čelika, inoksa AISI 304. Robusno je i veoma otporno na uticaj vandala.





Naziv proizvoda	Model	Snaga	Napon	Ugao snopa svetlosti	Boja svetlosti	Lumeni	Radni vek sijalice	Materijal kućišta	Dimenzije (mm)	Hidraulična konekcija	Električna konekcija	Težina (kg)
SEA LED RING F 5710149	250	21W	12/24V DC	10°	bela 6500K	1200 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h91	1" - 1 1/2" unutrašnji navoj	kablovska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablovsokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5710151	250	21W	12/24V DC	30°	bela 6500K	1200 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h91	1" - 1 1/2" unutrašnji navoj	kablovska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablovsokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5715145	250	17W	12/24V DC	10°	dugine boje RGB	566 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h91	1" - 1 1/2" unutrašnji navoj	kablovska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablovsokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5715156	250	17W	12/24V DC	30°	dugine boje RGB	566 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h91	1" - 1 1/2" unutrašnji navoj	kablovska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablovsokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5715549	500	22W	12/24V DC	10°	dugine boje RGB	896 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h91	1" - 1 1/2" unutrašnji navoj	kablovska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablovsokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5715551	250	22W	12/24V DC	30°	dugine boje RGB	896 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h91	1" - 1 1/2" unutrašnji navoj	kablovska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablovsokom spojnicom Ø7-12mm	1,2



SEA LED RING - prstenasti podvodni reflektori



Dimenzije

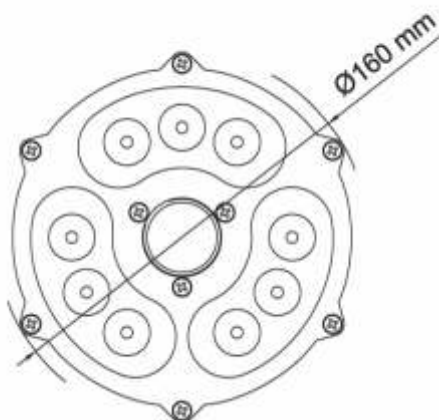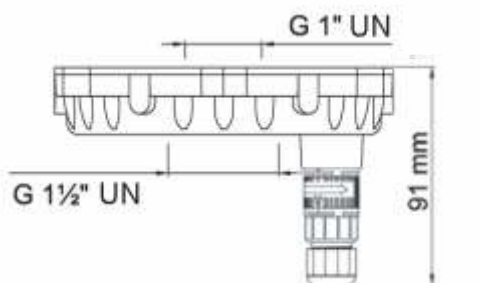

Osvetljenost

10° BELO			10° RGB			
Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Osvetljenost	Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Osvetljenost model 250	Osvetljenost model 500
1m	Ø 0,17 m	12948 lx	1m	Ø 0,17 m	10769 lx	20264 lx
2m	Ø 0,35 m	3237 lx	2m	Ø 0,35 m	2692 lx	5062 lx
3m	Ø 0,52 m	1439 lx	3m	Ø 0,52 m	1197 lx	2250 lx
4m	Ø 0,70 m	809 lx	4m	Ø 0,70 m	673 lx	1265 lx
5m	Ø 0,87 m	528 lx	5m	Ø 0,87 m	431 lx	810 lx
6m			6m	Ø 1,05 m		562 lx
7m			7m	Ø 1,22 m		413 lx

30° BELO			30° RGB			
Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Osvetljenost	Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Osvetljenost model 250	Osvetljenost model 500
1m	Ø 0,53 m	8051 lx	1m	Ø 0,53 m	4832 lx	7969 lx
2m	Ø 1,07 m	2013 lx	2m	Ø 1,07 m	1208 lx	1992 lx
3m	Ø 1,61 m	895 lx	3m	Ø 1,61 m	537 lx	885 lx
4m	Ø 2,14 m	503 lx	4m	Ø 2,14 m	302 lx	498 lx
5m	Ø 2,68 m	322 lx	5m	Ø 2,68 m		319 lx

