

SEA LED RING - prstenasti podvodni reflektori

Snažni i kvaliteteni profesionalni podvodni reflektori sa LED sijalicama snage 27W i 90W.

Dostupni su u više varijanti: sa LED sijalicama koje emituju belu svetlost i LED RGB i RGBW sijalicama koje emituju svetlost u više boja, sa uglom formiranja snopa svetlosti od 10° ili 30°. Procenjena trajnost sijalica je 40 000 h.

Otvor sa navojima u centru reflektora služi za montiranje mlaznica različitih tipova. To omogućava da mlaz bude odlično osvetljen sa svih strana.

Kućište reflektora je urađeno od livenog mesinga i nerđajućeg čelika, inoksa AISI 304. Robusno je i prilično otporno na uticaj vandala.




Naziv proizvoda	Snaga	Napon	Ugao snopa svetlosti	Boja svetlosti	Lumeni	Radni vek sijalice	Materijal kućišta	Dimenzije (mm)	Hidraulična konekcija	Električna konekcija	Težina (kg)
SEA LED RING F 5710105	27W	12/24V DC	10°	bela 6500K	1238 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h68	1" - 1/2" unutrašnji navoj	kabloska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablosokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5710116	27W	12/24V DC	30°	bela 6500K	1238 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h68	1" - 1/2" unutrašnji navoj	kabloska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablosokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5715101	27W	12/24V DC	10°	dugine boje RGB	566,2 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h68	1" - 1/2" unutrašnji navoj	kabloska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablosokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5715112	27W	12/24V DC	30°	dugine boje RGB	566,2 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h68	1" - 1/2" unutrašnji navoj	kabloska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablosokom spojnicom Ø7-12mm	1,2
SEA LED RING F 5716405	90W	12/24V DC	10°	dugine boje + bela RGBW	3800 lm	40000 h	Inoks AISI 304 + mesing	Ø160 x h68	1" - 1/2" unutrašnji navoj	kabloska uvodnica IP68 + kabl dužine 0,5m sa IP68 kablosokom spojnicom Ø7-12mm	1,2



SEA LED RING - prstenasti podvodni reflektori



Dimenzije

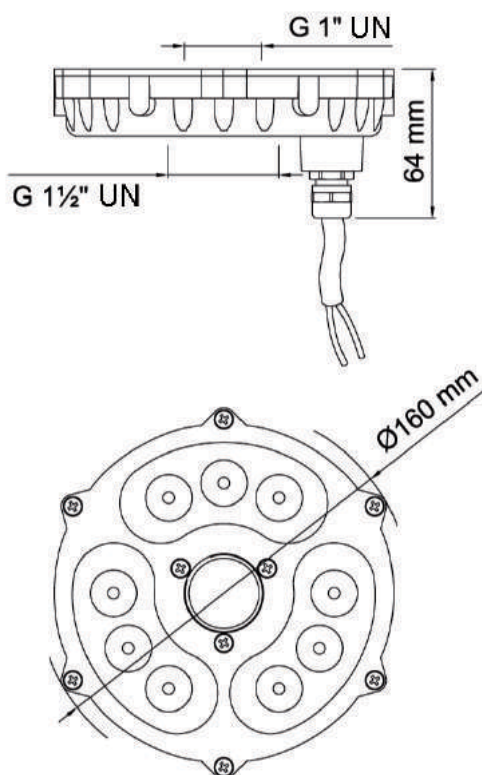

Osvetljenost

10° BELO			10° RGB		
Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Osvetljenost	Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Osvetljenost
1m	Ø 0,25 m	12948 lx	1m	Ø 0,21 m	9249 lx
2m	Ø 0,49 m	3237 lx	2m	Ø 0,42 m	2312 lx
3m	Ø 0,74 m	1439 lx	3m	Ø 0,63 m	1028 lx
4m	Ø 0,98 m	809 lx	4m	Ø 0,84 m	578 lx
5m	Ø 1,23 m	518 lx	5m	Ø 1,05 m	370 lx

30° BELO			30° RGB		
Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Osvetljenost	Distanca	Prečnik svetlosnog snopa	Osvetljenost
1m	Ø 0,30 m	8051 lx	1m	Ø 0,32 m	4832 lx
2m	Ø 0,60 m	2013 lx	2m	Ø 0,63 m	1208 lx
3m	Ø 0,90 m	895 lx	3m	Ø 0,95 m	537 lx
4m	Ø 1,20 m	503 lx	4m	Ø 1,26 m	302 lx
5m	Ø 1,50 m	322 lx	5m	Ø 1,58 m	193 lx

