


SENA monofazne pumpe

Monofazne centrifugalne pumpe za ugradnju u fontane i bazene za situacije gde nije potreban veliki protok vode. Isporučuju se sa postoljem i filterom na usisniku zapremine 8 litara sa rešetkastim uloškom i providnim poklopcem kroz koji se vizuelno kontroliše zaprljanost. On se lako otvara ključem koji se isporučuje uz pumpu. Sve to znatno olakšava čišćenje i održavanje filtera. Pumpe su predviđene za rad na suvom. Svi delovi pumpi koji su u dodiru sa vodom napravljeni su od nerđajućeg čelika AISI-316. Motori imaju zaštitu IP 55.

SENA centrifugalne pumpe imaju GS sertifikat za kvalitet, dodeljen od strane TÜV Product Service.



Dijagram protoka

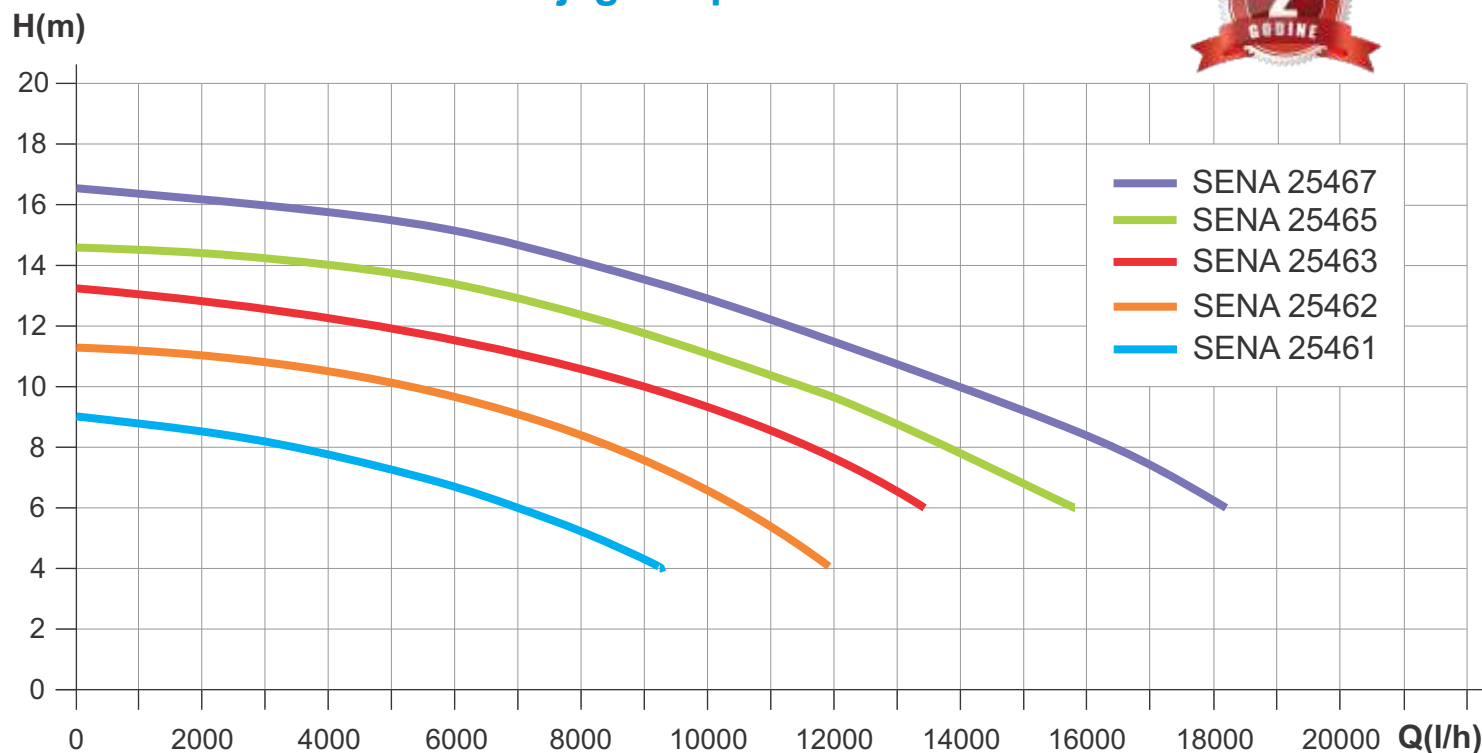

Tehničke karakteristike

Naziv pumpe	napon (V)	frekvencija (Hz)	snaga (W)	maksimalna visina vodenog stuba (m)	protok na visini (l/h) / (m)	dužina kabla (m)	priključak za crevo / cev	dimenzije pumpe (širina x dužina x visina) (mm)
SENA 25461	230	50	230	9	9 300 / 4	-	Ø 50	199x 472 x 292
SENA 25462	230	50	410	11,5	12 000 / 4	-	Ø 50	199x 472 x 292
SENA 25463	230	50	560	13	13 500 / 6	-	Ø 50	199x 489 x 292
SENA 25465	230	50	630	14,5	15 600 / 6	-	Ø 50	199x 489 x 294
SENA 25467	230	50	820	16,5	18 000 / 6	-	Ø 50	199x 489 x 296