


SENA trofazne pumpe

Trofazne centrifugalne pumpe za ugradnju u fontane i bazene za situacije gde nije potreban veliki protok vode. Isporučuju se sa postoljem i filterom na usisniku zapremine 8 litara sa rešetkastim uloškom i providnim poklopcem kroz koji se vizuelno kontroliše zaprljanost. On se lako otvara ključem koji se isporučuje uz pumpu. Sve to znatno olakšava čišćenje i održavanje filtera. Pumpe su predviđene za rad na suvom. Svi delovi pumpi koji su u dodiru sa vodom napravljeni su od nerđajućeg čelika AISI-316. Motori imaju zaštitu IP 55.

SENA centrifugalne pumpe imaju GS sertifikat za kvalitet, dodeljen od strane TÜV Product Service.



Dijagram protoka

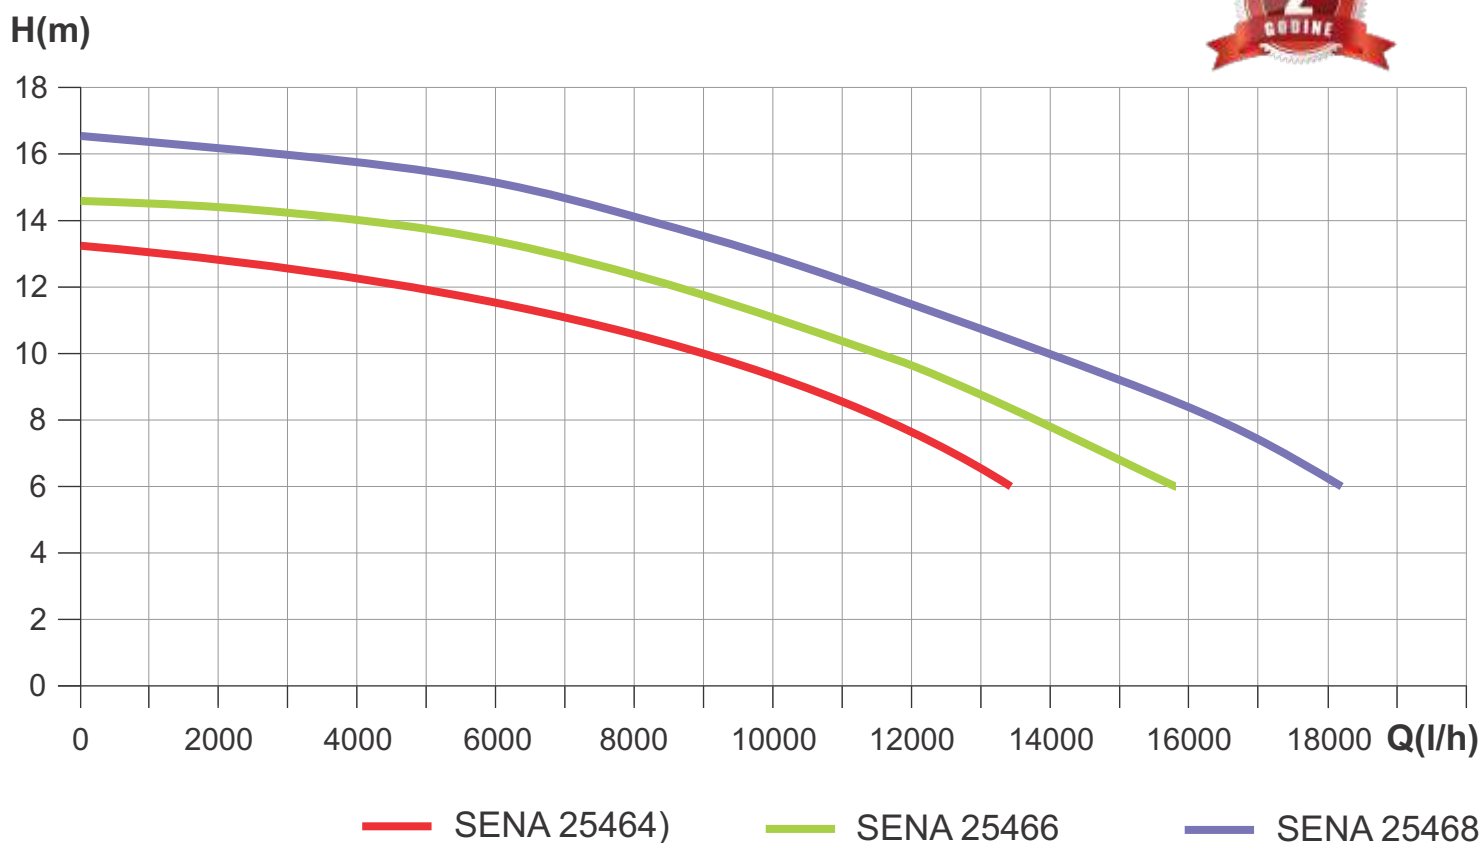

Tehničke karakteristike

Naziv pumpe	napon (V)	frekvencija (Hz)	snaga (W)	maksimalna visina vodenog stuba (m)	protok na visini (l/h) / (m)	dužina kabla (m)	priključak za crevo / cev	dimenzije pumpe (širina x dužina x visina) (mm)
SENA 25464	3x400	50	560	13,2	13 500 / 6	-	Ø 50	199x 489 x 293
SENA 25466	3x400	50	630	14,5	15 600 / 6	-	Ø 50	199x 489 x 295
SENA 25468	3x400	50	820	16,5	18 000 / 6	-	Ø 50	199x 489 x 297