


FONTANA-F pumpe

Vrlo kvalitetne potapajuće pumpe sa filterom, kratkim kablom (3m), bez filtera i mlaznica, namenjene za ugradnju u enterijerske fontane i akvarijume. Za razliku od pumpi iz serije FONTANA, ove pumpe imaju filter na usisniku koji prvenstveno štiti rotor i mlaznice od prljavštine i začepljenja, a ujedno i blago filtrira vodu u fontani. Rezervni filter se može kupiti posebno. Najčešće se koriste za formiranje izvora, manjih slapova, potoka i drugih vodenih efekata u enterijerskim fontanama. Uz dodatak mlaznica iz kompleta JET SET, koji se kupuje posebno, mogu da naprave razne vodene oblike u vidu vodoskoka. Često se koriste i za napajanje filtera u enterijerskim fontanama ili akvarijumima. Mogu da rade i u slatkoj i u slanoj vodi. Pri radu su tihe. Imaju gumene stopice koje smanjuju vibracije i dobro prijanjaju uz glatku podlogu. Uz pumpe se isporučuju i priključci za creva.



Garancija: 24 meseca

Dijagram protoka

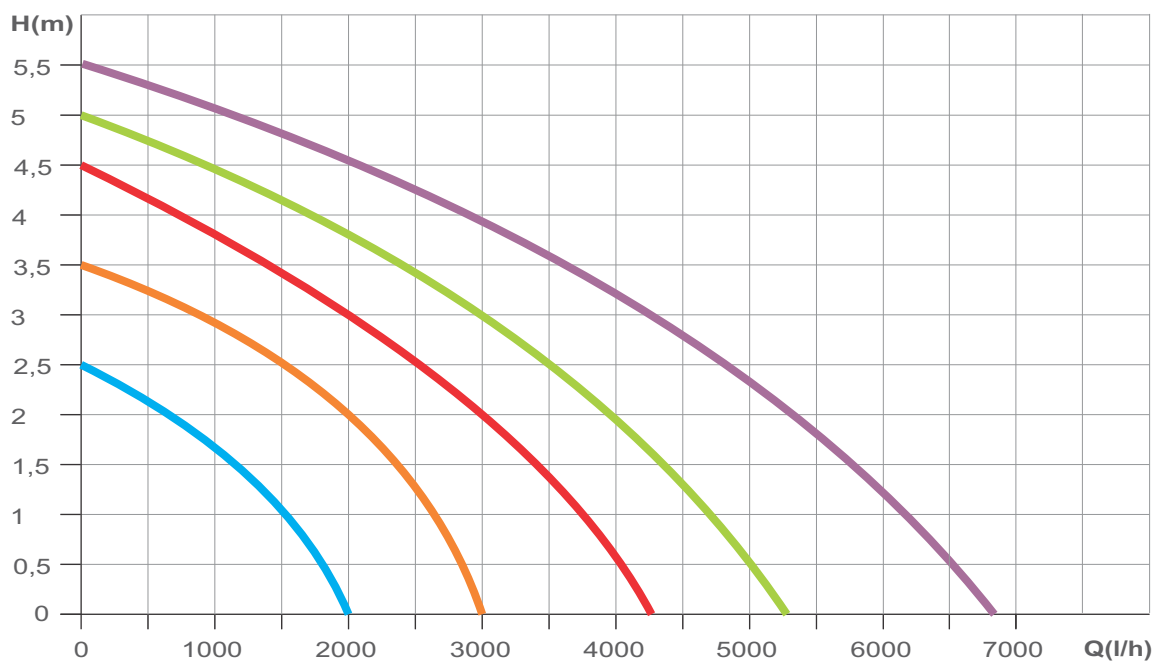

HYDRENA

IP68  



- FONTANA-F 6800
- FONTANA-F 5500
- FONTANA-F 4500
- FONTANA-F 3000
- FONTANA-F 2000

Tehničke karakteristike pumpi FONTANA-F

Naziv pumpe	napon (V)	frekvencija (Hz)	sanaga (W)	maksimalna visina vodenog stuba (m)	maksimalni protok (l/h)	dužina kabla (m)	priključak za crevo / cev	dimenzije pumpe (širina x dužina x visina) (mm)
FONTANA - F 2000	230	50	55	2,5	2 000	3	3/4" (Ø 25mm)	105 x 155 x 105
FONTANA -F 3000	230	50	85	3,5	3 000	3	3/4" (Ø 25mm)	105 x 155 x 105
FONTANA - F 4500	230	50	100	4,5	4 500	3	3/4" (Ø 25mm)	111 x 175 x 135
FONTANA - F 5500	230	50	150	5,0	5 500	3	3/4" (Ø 25mm)	111 x 175 x 135
FONTANA - F 6800	230	50	200	5,5	6 800	3	1" (Ø 30mm)	131 x 205 x 160