

MAXIM pumpe

Trofazne centrifugalne pumpe namenjene za ugradnju u fontane i bazene u kojima je potreban veći protok vode. Isporučuju se sa postoljem koje se može fiksirati za pod. Na usisniku pumpe nalazi se filter zapremine 8 litara, sa rešetkastim uloškom i providnim poklopcem kroz koji se vizuelno kontroliše zaprljanost. On se lako otvara alatom koji se isporučuje uz pumpu. Sve to znatno olakšava čišćenje i održavanje filtera. Pumpa je predviđena za rad na suvom. Stepenn zaštite motora je IP 55.


MAXIM pumpe poseduju GS sertifikat za kvalitet, dodeljen od strane TÜV Product Service.



ASTRALPOOL



Dijagram protoka :

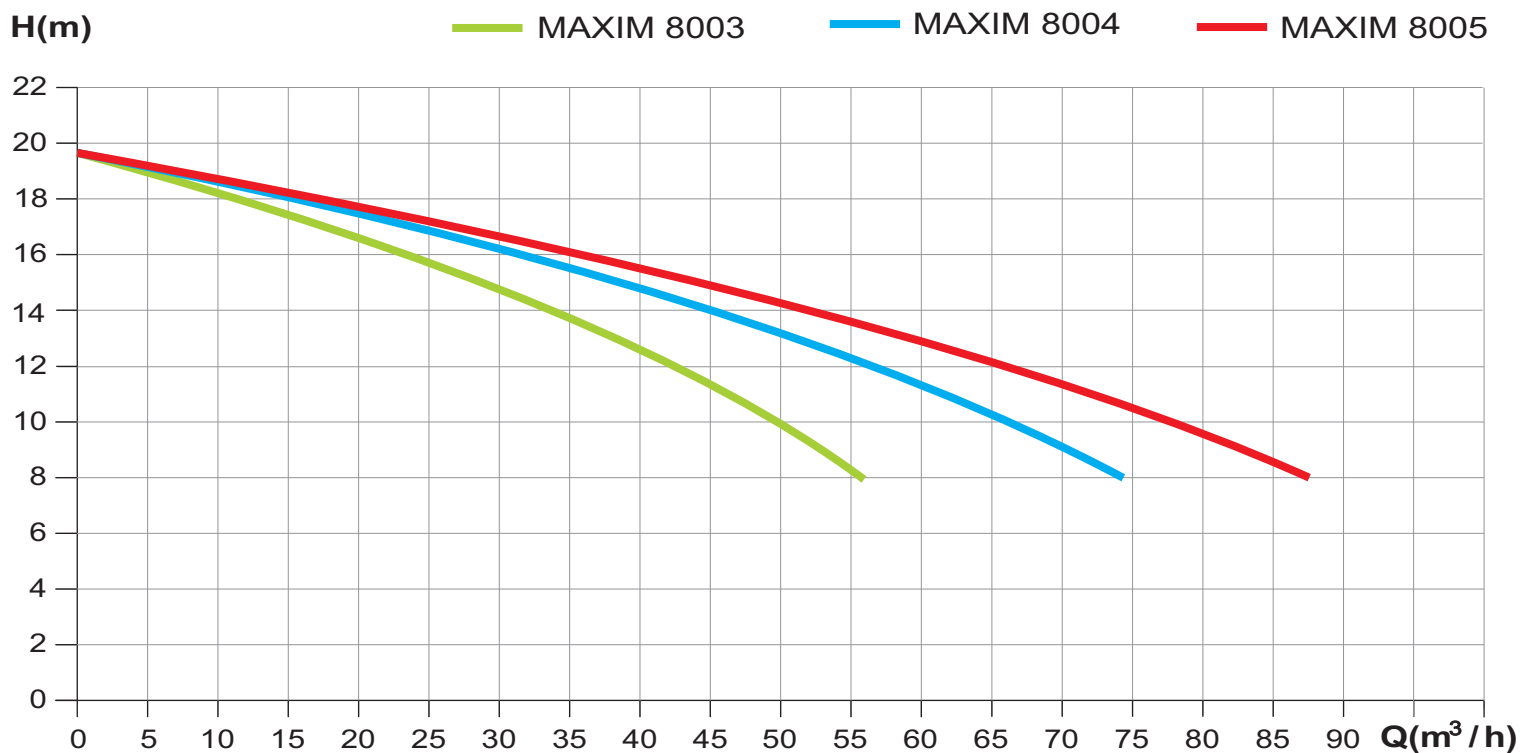

Tehničke karakteristike pumpi MAXIM

Naziv pumpe	napon (V)	frekvencija (Hz)	snaga (kW)	maksimalna visina vodenog stuba (m)	protok na visini (l/h) / (m)	dužina kabla (m)	priključak za crevo / cev	dimenzije pumpe (širina x dužina x visina) (mm)
MAXIM 8003	3x400	50	2,6	19,5	56 000 / 8	-	Ø 3"	287 X 815 x 530
MAXIM 8004	3x400	50	3,3	19,5	74 000 / 8	-	Ø 3"	287 x 815 x 530
MAXIM 8005	3x400	50	4,0	19,5	88 000 / 8	-	Ø 3"	287 x 847 x 530