

NOVAPOND 200M JET

Pumpe odličnog kvaliteta nastale poboljšavanjem pumpi SUPERPOND. Namjenjene su za formiranje izvora, potoka, slapova, vodoskoka, napajanje BIO i UV-C filtera, i razne druge potrebe. Mogu da se instaliraju i u horizontalnom i u vertikalnom položaju. Koriste se u vodi koja nije slana.


Rešetka na usisniku štiti radno kolo pumpe od kamenića i drugih čvrstih čestica. Otvori na rešeci se mogu po želji otvoriti od 5mm do 10mm, što omogućava kontrolu veličine usisanih čestica. Po potrebi se za pumpu može kupiti filter koji sprečava usisavanje još sitnijih čestica i ujedno filtrira vodu.

Garancija 24 meseca.



Tehničke karakteristike

napon (V)	frekvencija (Hz)	snaga (W)	maksimalna visina vodenog stuba (m)	maksimalni protok (l/h)	dužina kabla (m)	priklučak za crevo / cev	dimenzije pumpe (širina x dužina x visina) (mm)
230	50	280	7	8400	10	5/4"	145 x 145 x 290

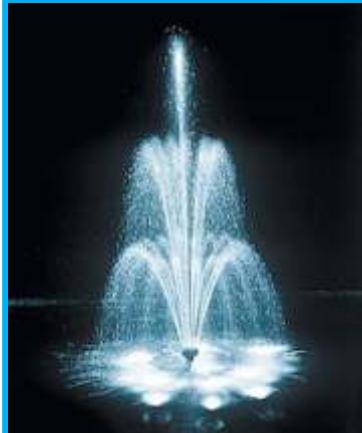

visina 2,8m
širina 1,8m



Dijagram protoka :

